

Axialfläkt LPMB

Modell

Axialfläkt LPMB

Fläkt LPMB är lämplig för komfortventilation och industrianläggningar. Fläktarna finns för väggmontage och för kanalanslutning. Fläktmotorerna är placerade direkt i luftströmmen. Därför är temperaturen hos den transporterade luften begränsad till 40 °C. Luften får inte innehålla aggressiva eller explosionsfarliga komponenter.

Fakta

Flödesområde: 1,5 – 41,5 m³/s

Tryckområde: 0 – 1000 Pa

Max gastemp: 40 °C

Hjultyp: Axial

Konstruktion

LPMB An1 Väggmontage


Höljet (kort cylindriskt) har en kraftig helsvetsad konstruktion och är försett med anslutningsflänsar i båda ändar. Levereras normalt lackerad i miljöklass C2.

LPMB An6 Kanalanslutning


Höljet (långa cylindriskt) har en kraftig helsvetsad konstruktion och är försett med anslutningsflänsar i båda ändar. Levereras normalt lackerad i miljöklass C2. Höljet är försett med inspektionslucka och kabelgenomföring som standard.

Axialfläkthjulet

Axialfläkthjulets vingar är tillverkade i plast och dess nav i silumin. Standardhjulet kan arbeta inom temperaturområde -40 °C till +80 °C.

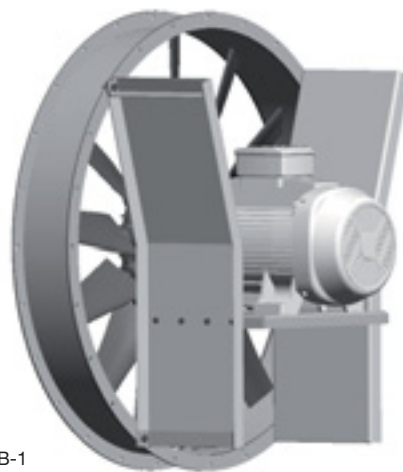

LPMB-1

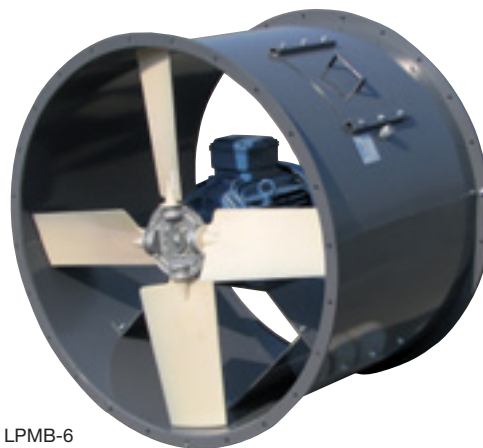

LPMB-6

Extra tillbehör

Nr	Benämning	Artikelnummer
1	Skyddsgaller	GOCA1aaa
2	Stos inlopp L=100 fläns	POAA1aaa
3	Fläns inlopp, målåd	FODA1aaa1

Målning

Nr	Benämning	Artikelnummer	Kommentar
1	Ställkost. målning LPM M2 (C2)	LPMZ1811	
2	Ställkost. målning LPM M3/Epoxy C4	LPMZ1812	
3	Radialfläkt målning Kundenspec Kulör	LPMZ1aaa913	RAL nr vid beställning.

Axialfläkt LPMB Specifikation

Art. nr /Fläktkod =	LPMB	A	-	BBB	-	C
Utförande						
Väggmontage		1				
Kanalanslutning		6				
Fläktstorlek						
080				080		
090				090		
100				100		
112				112		
125				125		
140				140		
160				160		
Motorstorlek						
132 = Ø 38						1
160 = Ø 42						2
180 = Ø 48						3
200 = Ø 55						4
225 = Ø 60						5
250 = Ø 65						6
280 = Ø 75						7
315 = Ø 80						8

Axialfläkt LPMB förses med fläkthjul och motor kundanpassat efter varje unikt behov. Vid förfrågan ange önskat tryck och flöde.